REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
1			INITIAL RELEASE	24/01.05	Yy_D
3			UPDATE P/N	24/04,08	Yy_D

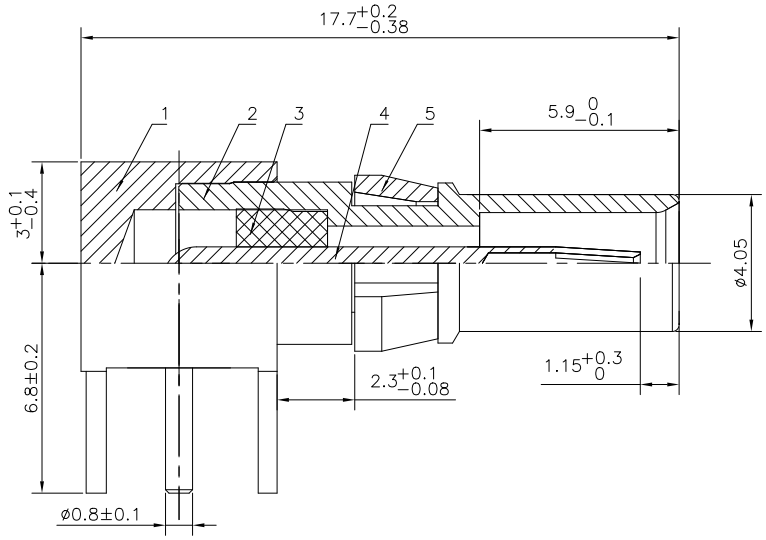



A BOARD DARINGS

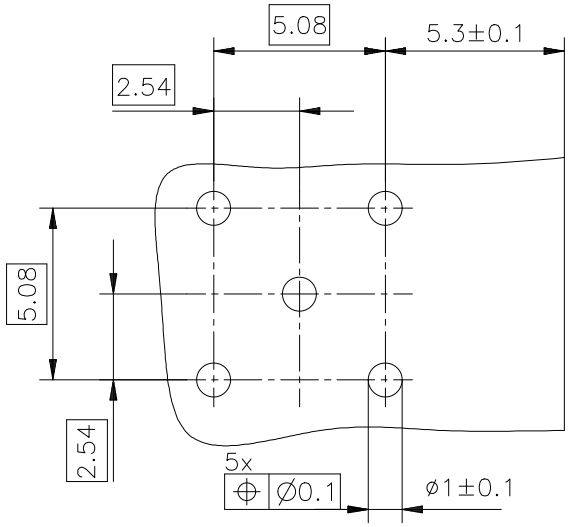

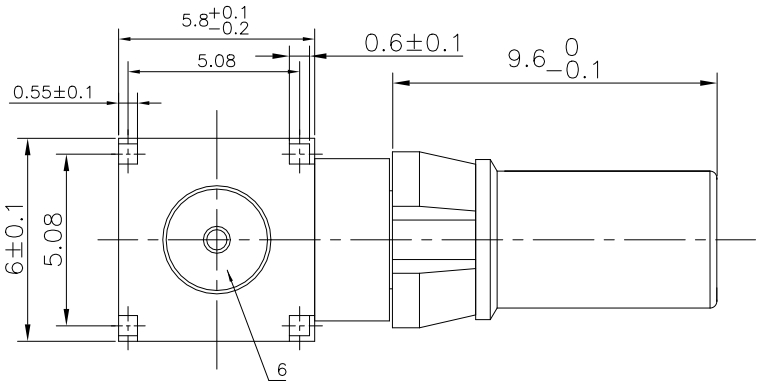

技术要求：

1、材质需符合RoHS;

2、外导体黄铜Hpb59-1镀金0.03um,内导体铍铜(QBe2)镀金0.15um，介质PTFE，锁扣铍铜(QBe2)镀镍2um（MIN).

3、外导体接触电阻≤2MΩ　　内导体接触电阻≤3MΩ

4、盐雾满足96H

电气/机械指标要求

阻抗	频率(GHz)	VSWR<	IL<	PIM>	耐压	绝缘电阻>
50	DC-6GHz	1.3	0.15		750V	10MΩ

序号	零件名称	数量
6	绝缘子	1
5	锁扣	1
4	内导体	1
3	绝缘子	1
2	外导体	1
1	外导体	1

5704BZ－022 R 0 0 0 0 R－TJ

T: TRAY
R: REEL
R:RoHS
H:HALOGEN－FREE
BNC

DIM	TOL
X.	±0.35
.X	±0.30
.XX	±0.25

DIM	TOL
X.	±2°
.X	±1°

DEREN
SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.,LTD

C-DWG:	TJ	DATE
DESIGN:	Yy_D	24/04,08
CHECK:		
APPROVAL:		

DRAW NO. SCXXXXXXX-X
REV. 3

TITLE: DIN SIGNAL FEMALE CONTACT COAX 50 OHM ANGLED SOLDER
P/N:
SHEET: 1/1
SCALE: N/A
UNIT: mm